

Мебель фабрики «Мелодия сна» предназначена для эксплуатации в оборудованных (отапливаемых) закрытых и жилых помещениях. Оптимальными условиями эксплуатации являются теплые, сухие, проветриваемые помещения при температуре 10-28°C и относительной влажности 30-75%.

Во избежание деформации жестких (корпусных) элементов мебели и выцветания обивочного материала, располагайте мебель вдали от источников тепла на расстоянии не менее 50 см. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на поверхность мебели.

Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью во избежание образования конденсата.

Для протирания поверхности мебели от пыли используйте только мягкую ткань. Регулярно производите чистку изделия пылесосом, используя специальные мебельные насадки.

Категорически запрещается ставить на поверхность мебели горячие и влажные предметы, а также предметы, имеющие острые опоры, без изоляционных подставок.

Защищайте свою мебель от домашних животных, так как они могут испортить поверхность изделия.

На мебель нельзя вставать, а тем более на ней прыгать, даже детям. Запрещается сидеть на спинке кровати.

Изделие эксплуатировать на твердой ровной поверхности. Нагрузки должны равномерно распределяться на место для сидения или спальное место. Превышение допустимых нагрузок неизбежно приведет к деформации каркаса и наполнителей. Предусмотрите дополнительную защиту Вашего напольного покрытия во избежание следов от опор, механизмов и других деталей.

Запрещается перемещать мебель "волоком" во избежание появления механических повреждений. Перемещать мебель следует, слегка приподняв её над полом. При перемещении мебели с места на место нужно держать изделие только за нижнюю часть каркаса.

Располагайте мебель в помещении таким образом, чтобы исключить нагрев мебели, вследствие попадания на нее прямых солнечных лучей в течение длительного времени, а также из-за непосредственной близости с отопительными приборами. Незащищенность от высоких температур, сухости или прямых лучей могут способствовать рас-сыханию и расслоению дерева.

При сборке мебели пользуйтесь услугами квалифицированных специалистов.

Самостоятельная сборка может привести к повреждению различных частей мебели и ее механизмов, а также их поломкам, что ведет к уменьшению срока службы.

Для чистки поверхностей из дерева используйте только средства, предназначенные для ухода за деревянными поверхностями.

Предохраняйте изделие от попадания жидкостей (особенно растворителей - спирта, ацетона, бензина и т.п.).

Периодически проверяйте и при необходимости протягивайте крепежные элементы изделия.

1. Гарантия распространяется на мебель, изготовленную фабрикой ООО "Мелодия сна".
2. Срок гарантийного обслуживания изделия - 24 месяца со дня покупки.
3. Претензии по внешнему виду изделия, некомплекту, а также несоответствию заказа принимаются непосредственно при получении изделия. В дальнейшем данные претензии не принимаются, а все работы осуществляются только за счет покупателя.
4. Гарантийное обслуживание включает в себя про-ведение ремонтных работ и замену дефектных частей изделий, характер дефекта определяет эксперт предприятия, составляет акт экспертизы, о чем сообщает покупателю.

Бесплатный гарантийный ремонт не производится в случаях:

1. Истечения гарантийного срока.
2. Невыполнения правил эксплуатации.
3. Наличия на изделии механических повреждений.
4. Нанесения ущерба изделию или его утери вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, наводнение, несчастный случай и т.п.).
5. Нанесения ущерба изделию, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, животных, насекомых и т.д.
6. Наличия следов постороннего вмешательства в изделие или само-стоятельного ремонта изделия, либо ремонта не уполномоченными организациями, предприятиями или частными лицами.
7. Нанесения ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию пользователем.
8. Использования изделия в производственных целях.
9. Если заявленное потребителем отклонение не является дефектом по нормам действующего ГОСТ 19917 и настоящей инструкции.

В данных случаях сервисное обслуживание производится за счет покупателя по расценкам сервисной службы предприятия-изготовителя.

Дефектами мебели не являются:

- незначительная разность цветовых оттенков обивочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи;
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка лакокрасочного покрытия (декора);
- легкие складки на обивочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после легкого разглаживания рукой;
- складки, сборки, утяжки на обивочном материале, обусловленные художественным решением изделия.

Срок службы изделия - 10 лет.

Если по истечении данного срока изделие не теряет своих эксплуатационных свойств, можно продолжать его эксплуатацию. В противном случае, изделие необходимо подвергнуть утилизации.

Сохраняйте этикетку изделия или ее фото в течении срока его службы.



Фабрика оставляет за собой право вносить изменения, не снижающие качество изделия.



Продукция задекларирована и сертифицирована. Испытания проводились в испытательном центре промышленной продукции "Ростест-Москва".

ООО «Мелодия сна», г. Пенза, ул. Металлистов, 7а, тел: +7(8412) 35-00-15

www.melodiasna.ru



Возможно сохранение производственного запаха до 4х недель с момента вскрытия упаковки.



НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРИВЕДЕННЫХ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПОВЛЕКШЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ МЕБЕЛИ, ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ УТРАТЫ ПРАВА НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СОКРАЩЕНИЮ СРОКА СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРОВАТИ

СБОРКА КРОВАТИ «АКЦЕНТ»

Детализировка					
№ п/п	Наименование	Кол-во	№ п/п	Наименование	Кол-во
1	мягкое изголовье	1 шт.	7	фасад ящика	2 шт.
2	царга боковая	2 шт.	8	нижняя панель ящика	2 шт.
3	царга малая	2 шт.	9	задняя панель ящика	2 шт.
4	поперечина	4 шт.	10	боковая панель ящика	4 шт.
5	царга центральная	1 шт.	11	брус с латодержателями	4 шт.
6	дно ящика	2 шт.	12	центральная панель	2 шт.

СБОРКА СПАЛЬНОГО МЕСТА (рис.1)

- Установить стяжки-шканты K25 и штоки стяжек двойных K4 в намеченные отверстия на царге центральной (5) (стяжки-шканты K25 устанавливаются в царгу центральную с одной стороны в центральные отверстия, а с другой стороны в боковые отверстия) (рис.1а). Соединить поперечены (4) с царгой центральной (5). Совместить штоки стяжки двойной K4 и шканты K25, установленные в царге центральной, с отверстиями на торцах поперечен (рис.1а), затянуть стяжки эксцентрики двойные K4 (рис.5).
- Установить шканты K3, соединительные болты K2, стяжки-шканты K25, SPIRAL LOCK Стяжка в пластиковом корпусе K6 (SPIRAL LOCK Стяжка устанавливается так, чтобы отверстие в пластиковом корпусе совпадало с отверстием в торце царги) в намеченные отверстия на царгах боковых (2) (рис. 1). Соединить царги боковые (2) с конструкцией, полученной в пункте 1. Совместить соединительные болты K2, шканты K3, стяжки-шканты K25, установленные на боковых царгах, с отверстиями на торцах поперечен (4), затянуть эксцентрики K1 (рис. 1, рис. 4).
- Установить шканты K3, соединительные болты K2, SPIRAL LOCK Стяжка в пласт. корпусе K6 (SPIRAL LOCK Стяжка устанавливается так, чтобы отверстие в пластиковом корпусе совпадало с отверстием в торце царги) в намеченные отверстия на царгах малых (3), так же в отверстия на торцах установить SPIRAL LOCK Шток двухсторонний угловой K5 (рис.1). Соединить царги малые (3) с конструкцией полученной в пункте 2. Совместить шканты K3 и соединительные болты K2, установленные на царгах малых, с отверстиями на торцах царги центральной (5), SPIRAL LOCK Штоки двухсторонние угловые K5 с отверстиями на торцах царг боковых (2), затянуть эксцентрики K1 на центральной царге, затянуть SPIRAL LOCK Стяжка в пласт. корпусе K6.
- Расположить брусья с латодержателями (11) на поперечинах (4) вдоль царг боковых (2) по 1 шт. и притянуть их шурупами 3,5x40 K7 (по 7 шт. на брус). Оставшиеся два бруса (11) расположить на поперечинах (4) по обе стороны от царги центральной (5) и притянуть их саморезами 3,5x35 (по 7 шт. на брус) к поперечине (5). Установить ламели в латодержатели.

Эксцентрики следует тянуть плавно и без рывков, чтобы не сломать.

Обеспечить опору на все поперечины для правильного распределения нагрузки.

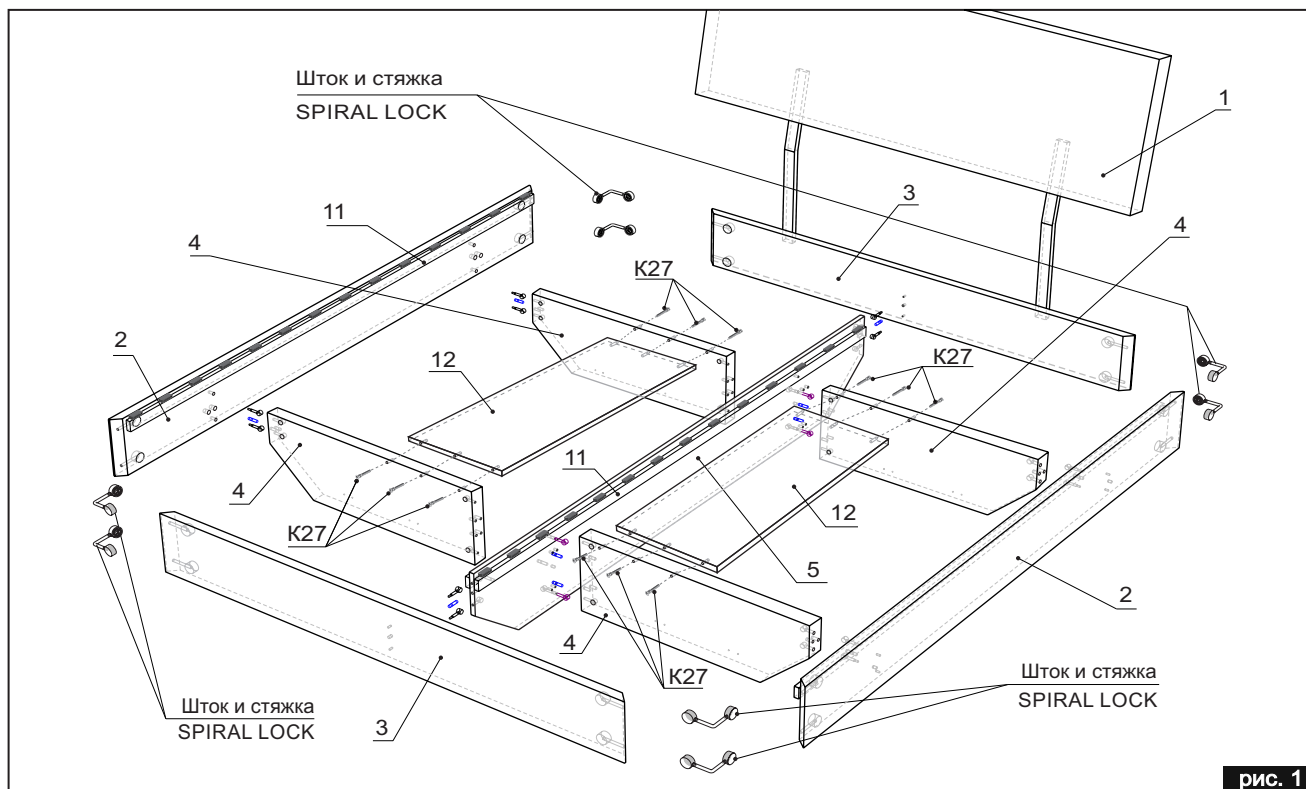


рис. 1

СБОРКА ЯЩИКА (рис.2)

- Фасад ящика (7) стянуть с нижней панелью ящика (8) с помощью стяжек эксцентриковых угловых двусторонних K10 (рис.2, рис.6). Закрепить боковые панели ящиков (10) на фасад (7) при помощи эксцентриковых стяжек K1 и вернуть евровинты K11 в нижнюю панель ящика (8).
- Вставить дно ящика (6) в пазы боковых деталей ящика (10) и нижней панели ящика (8). Установить заднюю панель ящика (9) между боковых панелей (10), завернуть евровинты K11.
- Перевернуть собранный ящик вверх дном. Прикрутить ролики K26 к нижней панели ящика (8) шурупами K17, к торцу нижней панели ящика (8) шурупами K17 прикрутить фиксаторы Quadro K16. (рис. 2а)
- На поперечины (4) прикрутить направляющие QUADRO K12 в имеющиеся отверстия винтами (рис.7). Закрепить адаптер Push to Open K14 на штангу для синхронизации Push to Open K15 и установить на направляющие Quadro K12 (рис.3).
- Центральные панели (12) расположить по обе стороны царги центральной (5) между поперечен (4), завернуть евровинты K27 (рис. 1). Закрывать евровинты K27 заглушками K28.
- Выдвинуть направляющие, уложить на них ящик и защелкнуть направляющие на фиксаторы K16.

МОНТАЖ ФУРНИТУРЫ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЦАРГУ

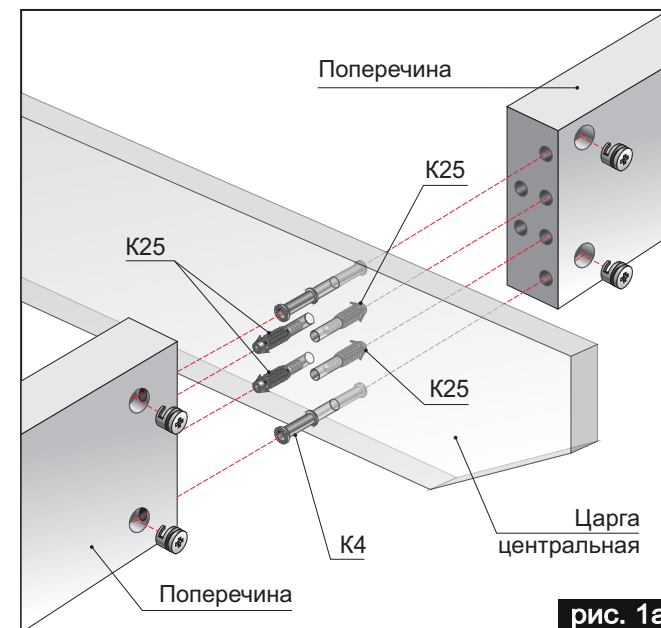


рис. 1а



СБОРКА ЯЩИКА

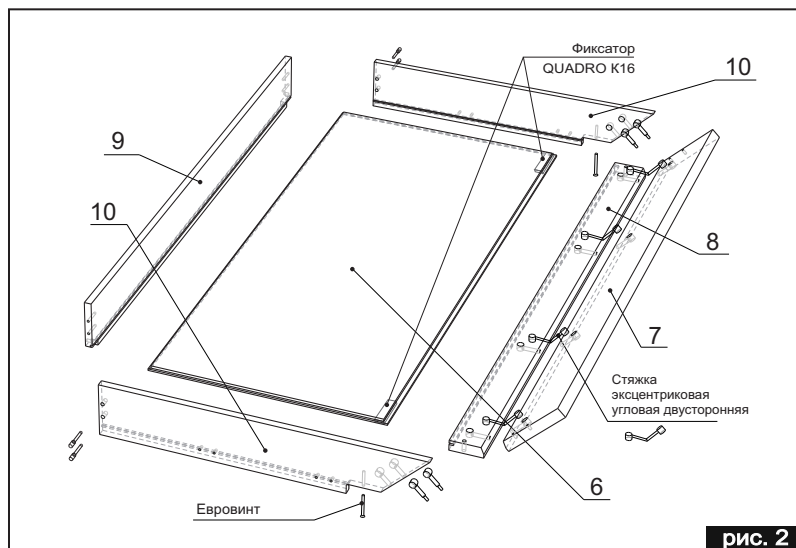


рис. 2

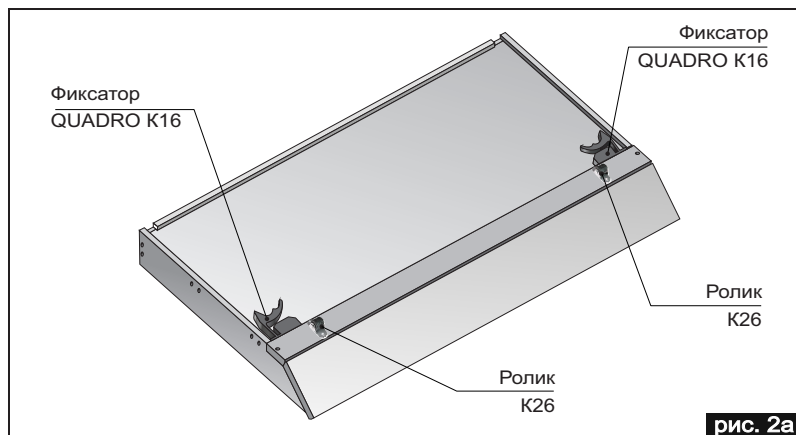


рис. 2а

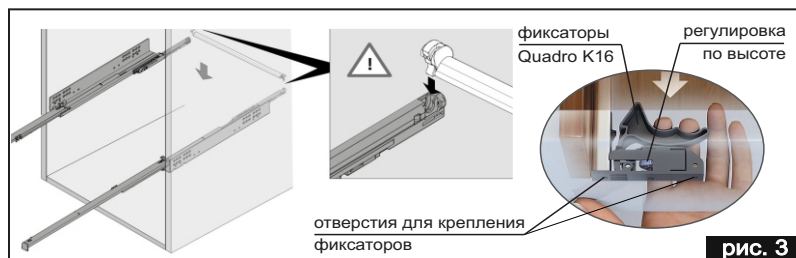


рис. 3

Установка эксцентриковых стяжек

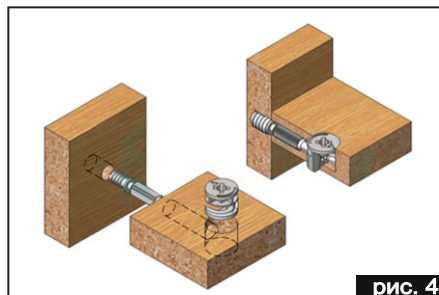


рис. 4

Установка стяжки эксцентриковой двойной

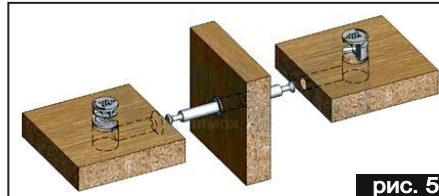


рис. 5

Установка стяжки эксцентриковой угловой двусторонней

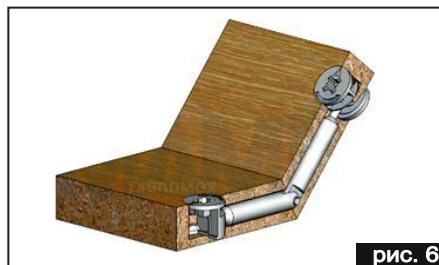


рис. 6

Винтами М8х35 К18 прикрутить кронштейны для изголовья К19 к каркасу кровати. Винтами М8х35 К18 прикрутить мягкое изголовье (1) к кронштейнам.

После сборки кровати все технические отверстия закрыть заглушками соответствующих цветов.

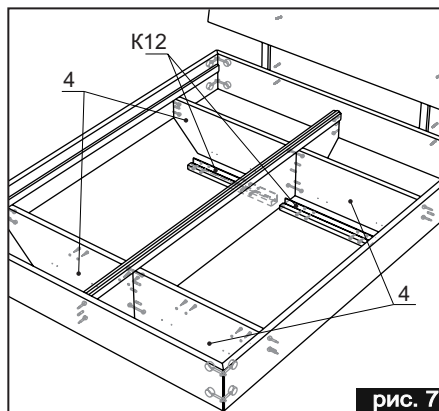


рис. 7

ФУРНИТУРА

	Вид	Наименование	Кол-во
K1		Эксцентрик	36 шт.
K2		Соединительный болт	20 шт.
K3		Шкант буковый	6 шт.
K4		Стяжка эксцентриковая двойная	4 шт.
K5		SPIRAL LOCK Шток двухсторонний угловой	8 шт.
K6		SPIRAL LOCK, Стяжка в пласт. корпусе	16 шт.
K7		Шуруп оцинк. 3,5x40	14 шт.
K8		Саморез 3,5x35	14 шт.
K9		Ламели	28 шт.
K10		Стяжка эксцентриковая угловая двусторонняя	8 шт.
K11		Евровинт М41 6,3*50	8 шт.
K12		Направл. QUADRO V6 PushToOpen	2 компл.
K13		Винт (потайная головка) 6,3*14	16 шт.
K14		Адаптер PushToOpen Synchro для Quadro V6	4 шт.
K15		Штанга для синхронизации PushToOpen L2000	2 шт.
K16		Фиксатор д/дер. ящ. QUADRO	2 компл.
K17		Шуруп 4x16	16 шт.
K18		Винт М8х35	8 шт.
K19		Кронштейн для изголовья	2 шт.
K20		SPIRAL LOCK, заглушка белая	16 шт.
K21		Заглушка к евровинту Белая	8 шт.
K22		Заглушка к эксцентрику Белая	16 шт.
K23		Заглушка к эксцентрику в цвет ЛДСП	28 шт.
K24		Евроключ	1 шт.
K25		Стяжка-шкант D8.8	12 шт.
K26		Ролик выкатной	4 шт.
K27		Евровинт 7x70	12 шт.
K28		Заглушка самокл. в цвет	12 шт.